


VOLAT



ШАССИ МЗКТ-700650

ТЕХНИКА, НЕ ЗНАЮЩАЯ ПРЕГРАД

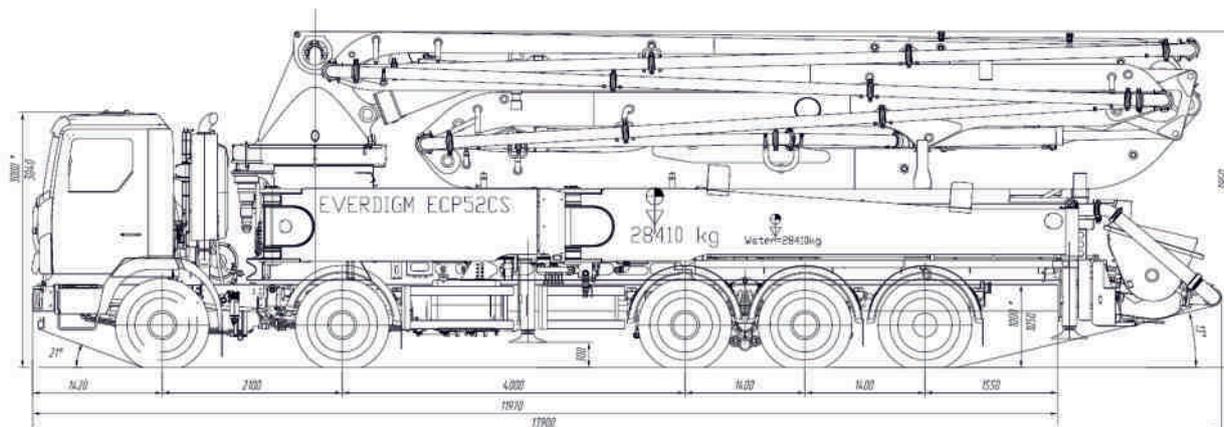

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колесная формула	10x4
Максимальная скорость, км/ч	70
Радиус поворота, м	12.5
Емкость топливного бака, л	320

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса снаряженного шасси, кг	12 850
Полная масса шасси, кг	50 000
Распределение полной массы по осям, кг	
1-2 ось	2x8 000
3-4 ось	2x13 000
5 ось	8 000
Масса монтируемого оборудования, кг	37 000

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	Mercedes-Benz OM 501 LA, EURO-IV
Число и расположение цилиндров	V6
Мощность	350 кВт (476л.с.) при 1800 мин ⁻¹
Крутящий момент	2 300 Нм при 1080 мин ⁻¹

ШИНЫ

Ошиновка-двускатная	
315/80 R22.5	
Количество	14+1

РАМА

Лонжеронного типа с поперечинами
Сечение лонжеронов - швеллерное
Переднее буксирное устройство
Заднее буксирное устройство

КАБИНА

Каркаснопанельная повышенной комфортабельности
Двухместная
Светосигнальные маяки на крыше

ОПЦИИ

Жидкостный подогреватель двигателя
Двигатель ЯМЗ-650
Коробка передач МЗКТ
Цельнометаллическая кабина

СЦЕПЛЕНИЕ

Ододисковое

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип	механическая
Кол-во передач	16 вперед, 2 назад
Передаточные числа	11.72-0.687; R10.656-8.86

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Управление пневматическое
Двухконтурная
Моторный тормоз замедлитель



место для дилера